


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW FUSSA TYPU 218 - 219 - 220

SHILO
e-mail: shilo@shilo.pl

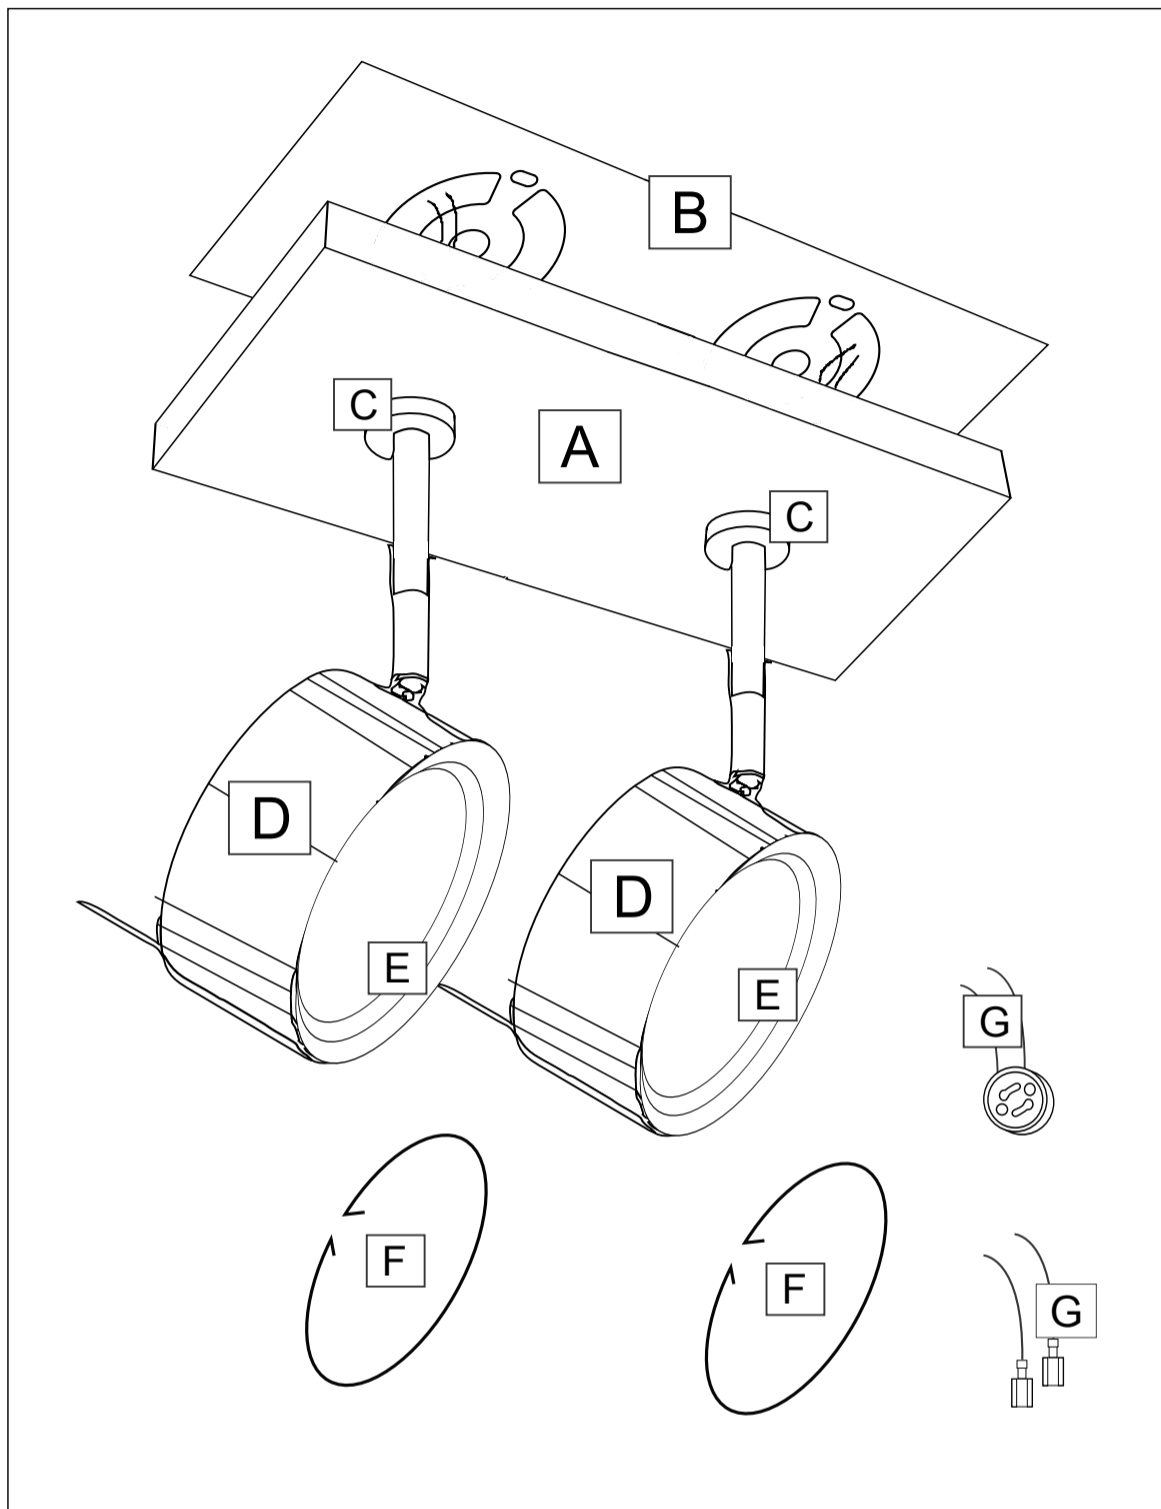

- 230V - zasilanie
- natynkowa
- 1 - ochronność
- IP20 - szczelność
- LED ready - również LED
- wewnętrzna
- GU 10 - oprawa
- G53 - oprawa

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
Zdemontować pierścienie (F) z gniazd montażu źródła światła (E).
Odkręcić nakrętki (C) a następnie odłączyć obudowę (A) razem z oprawkami (D) od podstawy lampy (B) wysuwając jak na rysunku.
Przymocować podstawę (B) do podłoża jednocześnie przeciągając kable zasilające, które należy połączyć z kostką elektryczną.
Nałożyć obudowę (A) wraz z oprawkami (D) na podstawę (B) i zabezpieczyć całość dokręcając nakrętkami (C).
Nałożyć na żarówki oprawki lub końcówki (G) i zamocować źródła światła w gniazdach (E) zabezpieczając sprężynami (F).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.